

Svagstrøm betjeningstryk

Conson's lysstyringssystemer kan styres med alle former af trykkontakter. Et ofte forekommende problem ved billige svagstrømstryk er prel, som giver flere på hinanden følgende impulser ved betjening. Denne "tryknapfejl" er ofte årsag til utilfredsstillende betjening af svagstrømstyringssystemer.

Conson Elektronik har som leverandør af sine avancerede lysstyringssystemer HMS-2000 og CONCEPT 2000 udviklet svagstrømstrykpaneler som giver en meget sikker slutte/brydefunktion uden prel.

Conson's tryk paneler serie DC 2400 og DC 2500 leveres til det danske marked i standard-udførelse, baseret på FUGA-afbrydermateriale 50x50mm.



Alle serier fremstilles med henholdsvis 1, 2 eller 4-tryk.

DC 2400 serien er uden lysdiode for indikering/ledelys.

DC 2500 serien er med lysdiode for indikering/ledelys.

Contronic har i samarbejde med Conson udviklet diverse kundetilpasnings løsninger.

Kontakt vor salgsafdeling, muligvis har vi det trykpanel, som opfylder dine ønsker. Ellers giver vi gerne et bud på løsning af "dine" ønsker.

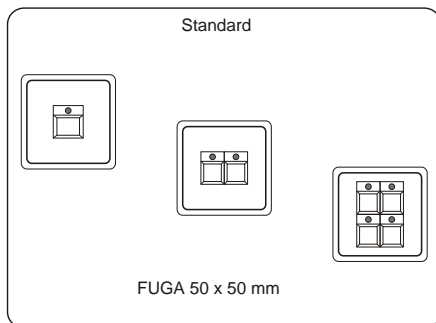

Trykpaneler serie DC 2400/DC 2500
Trykpaneler serie DC 2400 og DC 2500 er integreret i dansk afbrydermateriale FUGA 50x50mm, og leveres henholdsvis med 1, 2, og 4 tryk. Kontakterne er beregnet for indkoblingsstrøm af Conson lysstyringsmoduler.

Serie DC 2500 leveres med lysdiode (med formodstand for 24V DC). Lysdioden kan forbindes som ledelys, eller som indikeringslys, tilsluttet lysstyringsmodulernes indikeringsudgange.

Serie DC 2400 (uden lysdioder)

TypeBetegnelseEAN-nr.

DC 2401H1 Tryk5703513524142

DC 2402H2 Tryk5703513524272

DC 2404H4 Tryk5703513524432

Serie DC 2500 (med lysdioder)

TypeBetegnelseEAN-nr.

DC 2501H1 Tryk + LED5703513534004

DC 2502H2 Tryk + LED5703513534264

DC 2504H4 Tryk + LED5703513534424

Tekniske data trykpaneler:

Svagstrøm

Belastning pr. trykmax.100mA

Strømförbrug pr. LED5mA

Effektforbrug pr. LED ved 24V DC0,12VA

Udvendige mål (B x H)

DC 2400/DC 250050x50mm

Gravering af tryktaster for

Conson trykpaneler

Efter kundønsker kan der påføres gravering af tekster eller symboler på de enkelte taster af trykpanelerne.

Trykpanel med 2-4 taster:

Max. 2 linier med max. 6 tegn

trykpanel med 1 taste:

Max. 2 linier med max. 8 tegn



Tryktaster med standard-silketryk

for Conson trykpaneler

Contronic kan levere et udvalg af taster med standard-silketryk, spørg vor salgsafdeling.

